





CONSEJOS PRACTICOS PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR

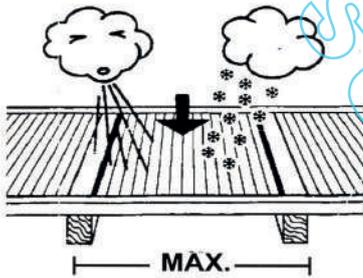


Max. $q = 75 \text{ kg/m}^2$

| | | | |
|-----|-------|---|---------|
| LTC | 6 mm | = | 420 mm |
| LTC | 8 mm | = | 525 mm |
| LTC | 10 mm | = | 700 mm |
| LTC | 16 mm | = | 980 mm |
| LTC | 20 mm | = | 1050 mm |
| LTC | 25 mm | = | 1250 mm |


Consulte el manual técnico o
ficha técnica para instrucciones
de instalación y limpieza.




Consulte el manual técnico o
ficha técnica para instrucciones
de instalación y limpieza.




Almacenar bajo cubierta

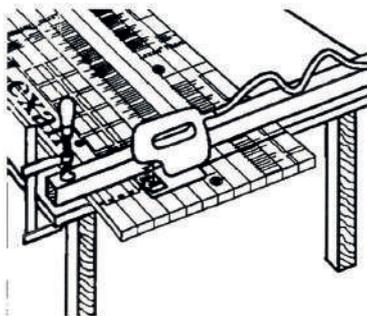


Cortar con sierra eléctrica
(mural, caladora, etc.)




Arriba A: Cinta impermeable,
Base B: cinta ventilada

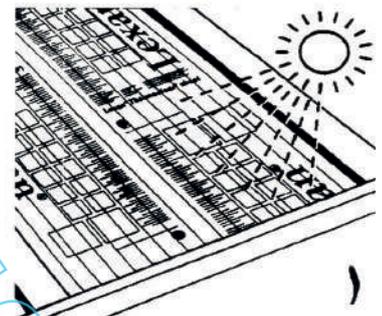


Esta cara impresa está
protegida al U.V. y debe ser
colocada al exterior.



Cuidado con la dilatación



Cuidado con la dilatación





Quite ambos films de recubrimiento inmediatamente después de instalarse



No pisar nunca la placa



Lavar con agua y jabón neutro.
No usar productos abrasivos ni herramientas cortantes para su limpieza

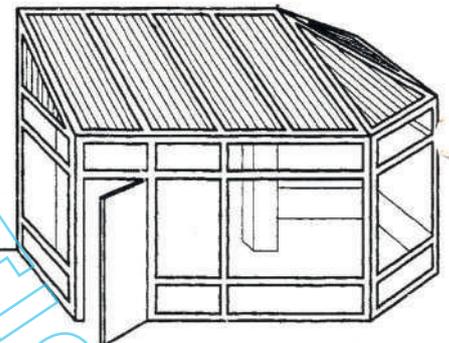

Múltiples aplicaciones